

HUFM


UNIDADE DE FILTRAGEM



Vazão (L/min): 30 - 60

Pressão de trabalho: 3 bar

1 - PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

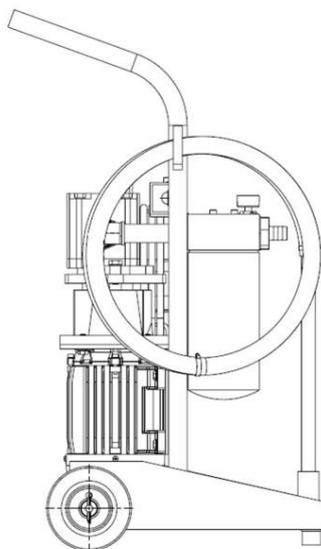

- A HUFM é uma unidade hidráulica móvel para filtragem, muito útil na drenagem dos reservatórios para manutenção e limpeza;
- Seu funcionamento pode ocorrer com o sistema hidráulico em funcionamento ou não;
- A HUFM proporciona a filtragem em paralelo (OFF-LINE) do fluido de reservatório e é indispensável no abastecimento de sistemas os quais o nível de contaminação exigido é menor que o dos óleos novos;
- Proporciona drástica redução do consumo de óleo devido ao aumento da vida útil ou reutilização de fluidos contaminados com particulados sólidos.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vazão	L/min	30 - 60
Grau de filtragem (retorno)	Mícrons abs.	03 - 10
	Mícrons nom.	10 - 15
Pressão de trabalho	bar	3
Pressão de projeto		8
Temperatura máxima de trabalho	°C	0 a 70
Pintura	-	Azul RAL 5015 (1078)
Fluido recomendado	-	Óleo hidráulico

